


	1			2		3	4	5
自变/客变	版本	审核	日期	说明				

UNIT: mm

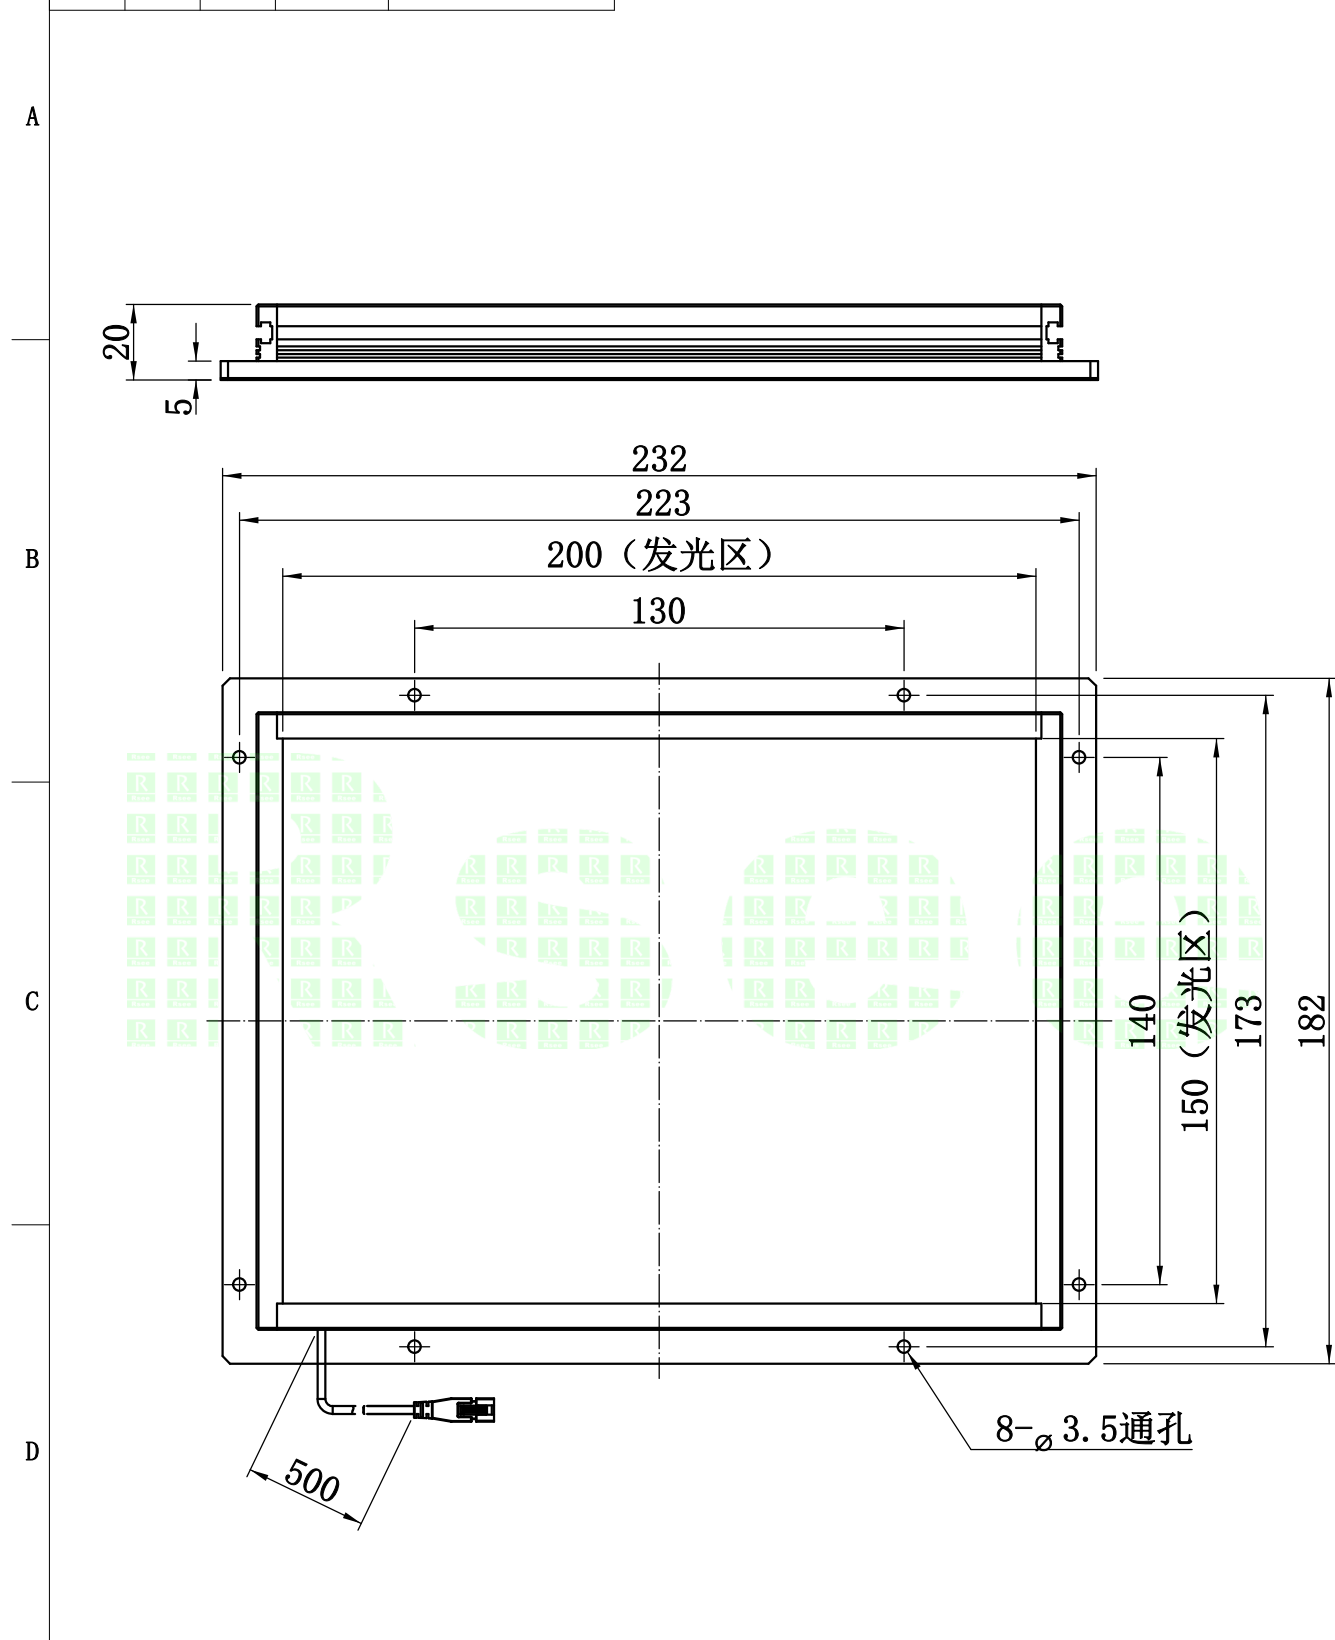

## 2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V/1.08A/25.92W	配套控制器	选配P-APS2-24W60-4T
出线端口	二芯 模拟端子	其他	

E			型号	P-HFL-200-150		产品安装尺寸图	
	品名	面光源					
日期	2018-12-28		比例	1:2	重量	<b>Rsee</b> 东莞锐视光电 科技有限公司	